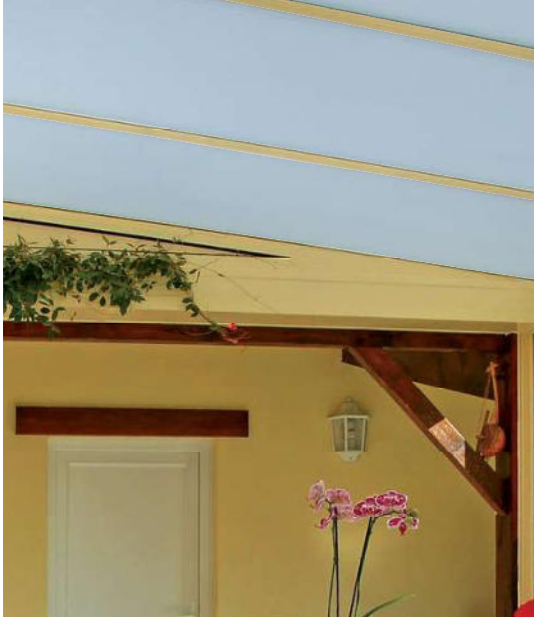

SUN MODUL®

Toiture de véranda auto-portante lumineuse et isolante

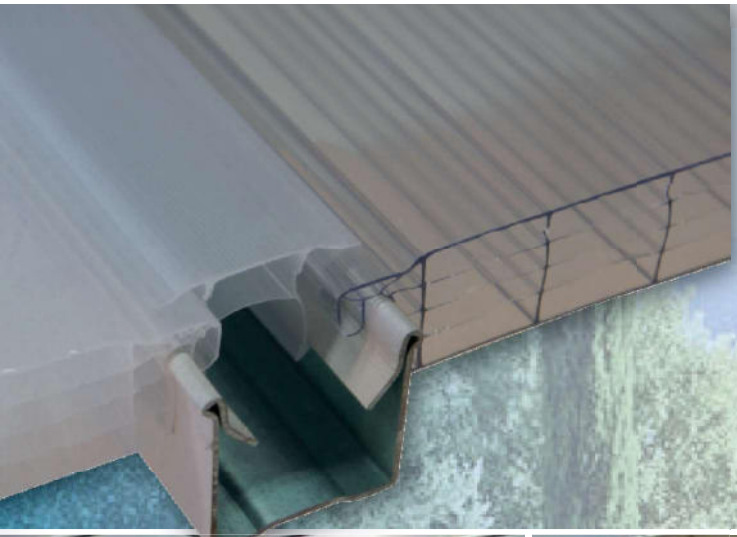

Un produit
de la gamme

AKRAPLAST

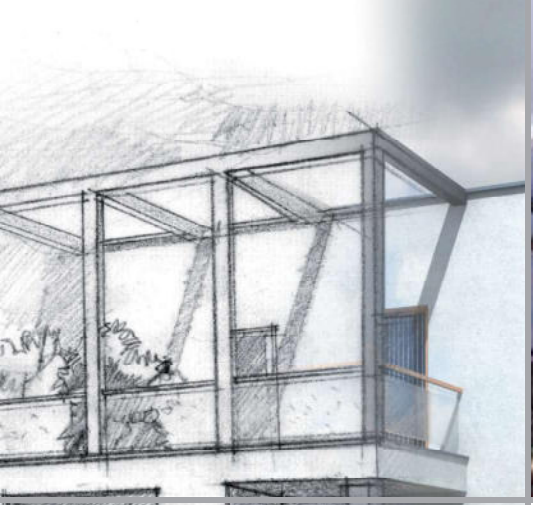

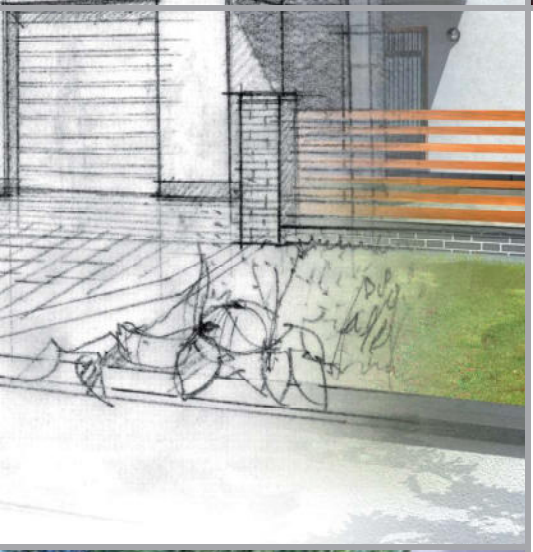

UNE STRUCTURE LEGERE ET SIMPLE

SUN MODUL® est un système de toiture autoportante en polycarbonate muliparois. Cette toiture légère et isolante laisse passer la lumière tout en vous préservant de la chaleur. Avec sa structure porteuse intégrée, SUN MODUL® est une toiture discrète et entièrement plane à l'extérieur.

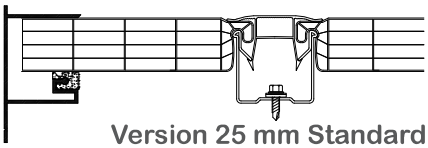

Version 25 mm Standard

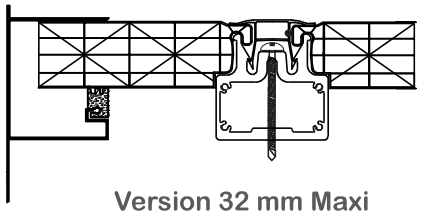

Version 32 mm Maxi

THERMIQUE

Les structures multiparois des plaques SUN MODUL® offrent plusieurs niveaux d'isolation grâce aux alvéoles.

Coefficient d'isolation

25 mm - U = 1,61 W/m²K
32 mm - U = 1,45 W/m²K

LUMINOSITE

Incolore ou blanc diffusant, les plaques SUN MODUL® apportent un maximum de lumière dans votre pièce.

Transmission lumineuse

25 mm	Incolore 61 %
	Opale 51 %
32 mm	Cristal 60 %
	Opale 45 %

GARANTIES

Les toitures SUN MODUL® sont :

> Garanties 10 ans
> Traitées UV
> Classées au feu*

CARACTERISTIQUES

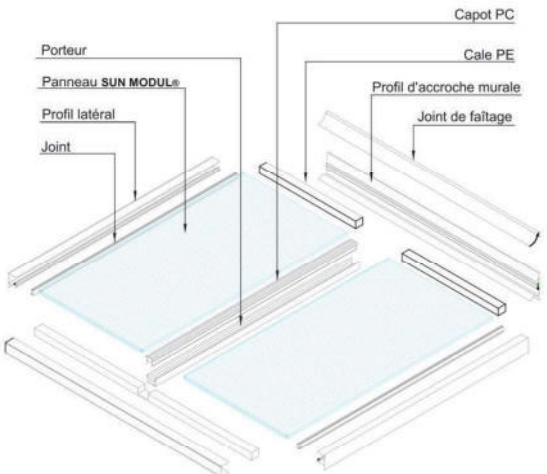

25 mm - 5 parois

Modules de 500 mm



32 mm - 7 parois

Modules de 1000 mm



* Selon les couleurs et épaisseurs.

AKRAPLAST France S.A.S.
Marseille - Paris - Lille - Bordeaux
www.akraplast.fr

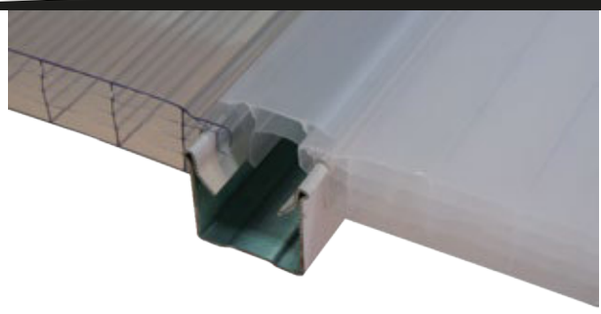

SUN MODUL® Prestige

Epaisseur 25 mm

Système autoportant, modules de 500 mm

Le système SUN MODUL® Prestige est en polycarbonate (PC) traité UV, translucide et résistant aux intempéries.

Autoportant :

Le porteur intégré en acier galvanisé et plastifié permet une pose rapide et facile grâce à un système de clippage rapide et sans joints. Pas besoin de créer une charpente, le système est autoportant(3) jusqu'à 3000 mm entre 2 points d'appuis.

Applications :

Le système SUN MODUL® Prestige convient parfaitement à toutes les applications qui demandent un rendu esthétique alliant luminosité et isolation tout en préservant une rapidité de pose :

- Vérandas
- Pergolas, Auvents

La protection contre les UV :

Appliqué pendant le processus de coextrusion, le revêtement anti-UV est relié à la plaque de façon homogène.
Posée avec la protection UV vers l'extérieur, cette protection élevée contre les intempéries est garantie 10 ans.

- Garantie de 10 ans(1) — selon garantie du fabricant
- Autoportant et résistant à la charge(3)
- Faible pente possible Mini 5°
- Traitement résistant aux rayons UV
- Isolant thermique
- Classement au feu(2) — disponible ou non suivant épaisseur et coloris
- Porteur acier plastifié Gris 7016G disponible

(1) Garanties suivant les conditions générales de vente du fabricant I (2) Tous les classements au feu n'étant pas disponibles sur toutes les épaisseurs et couleurs, il est impératif de nous consulter I (3) Autoportance variable selon la localisation géographique et DTU en vigueur

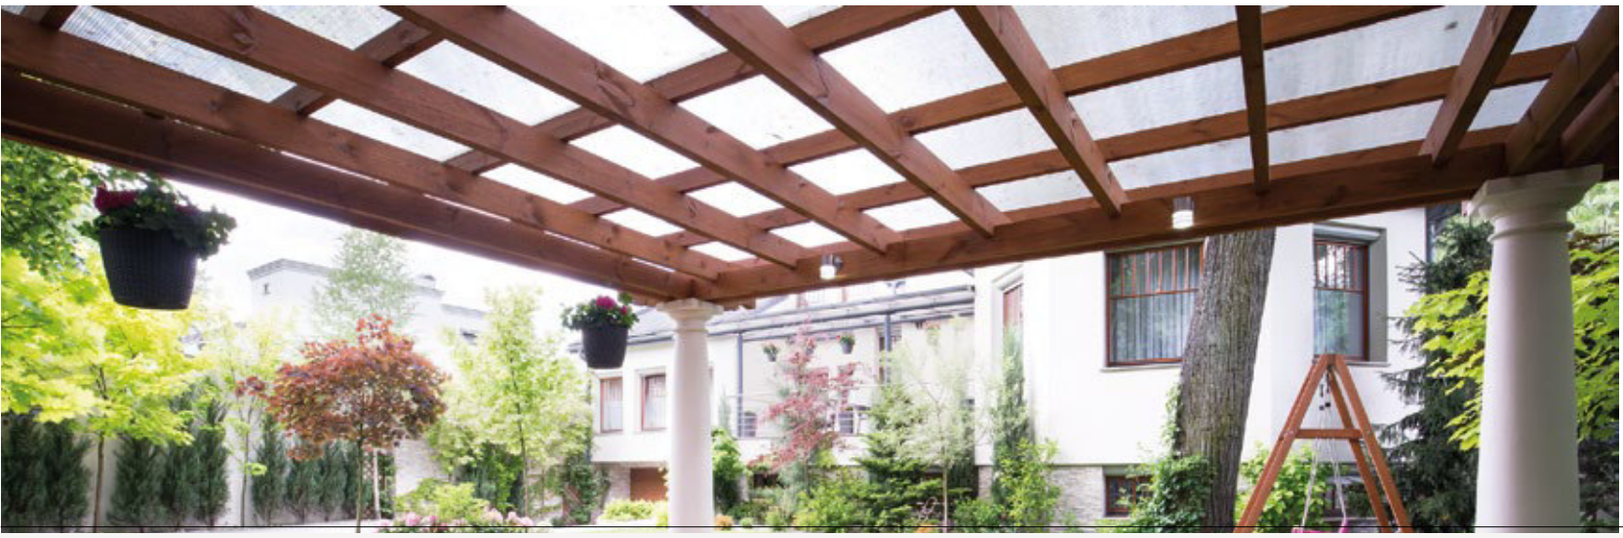

Spécifications techniques

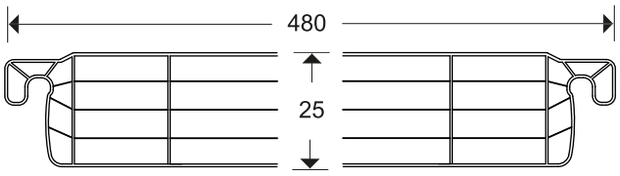

SUN MODUL® - ép.25 mm
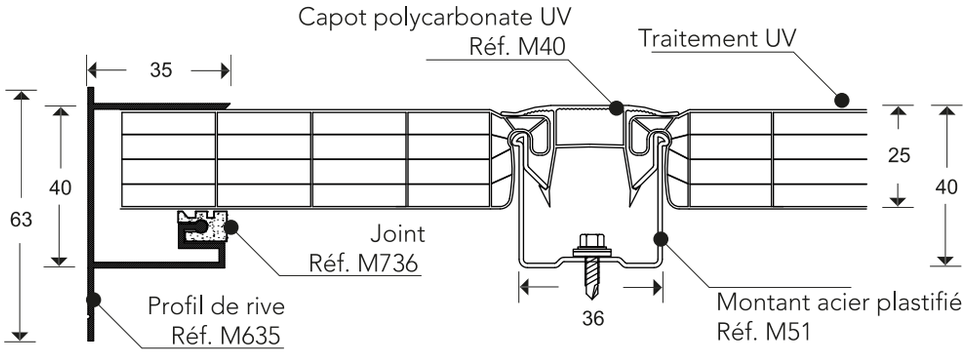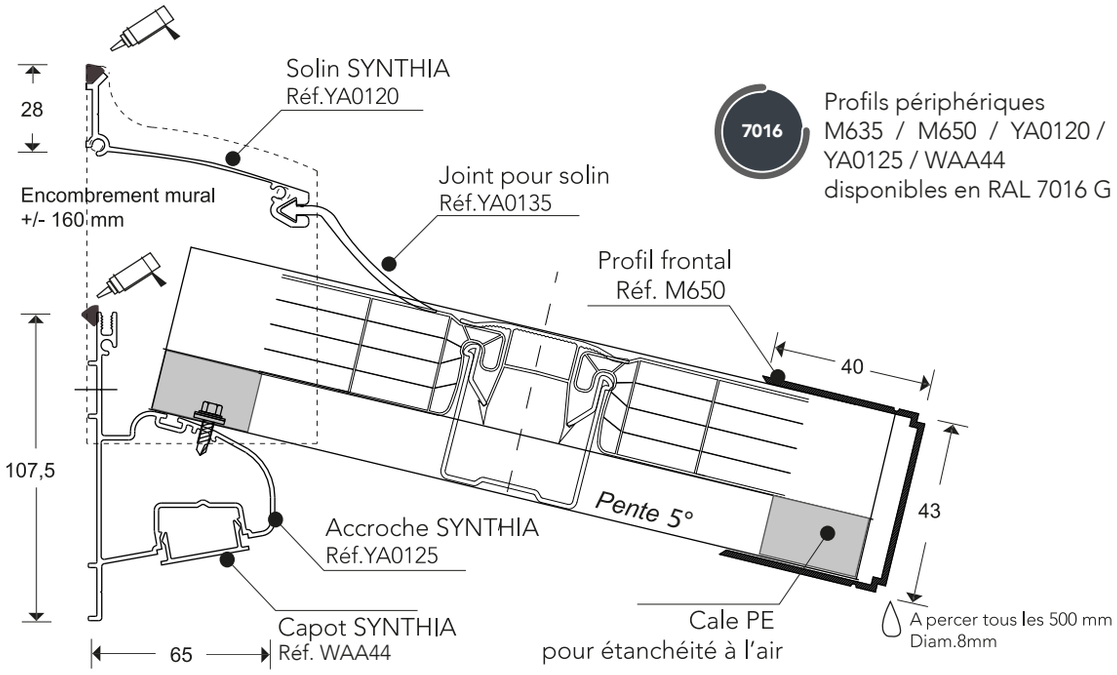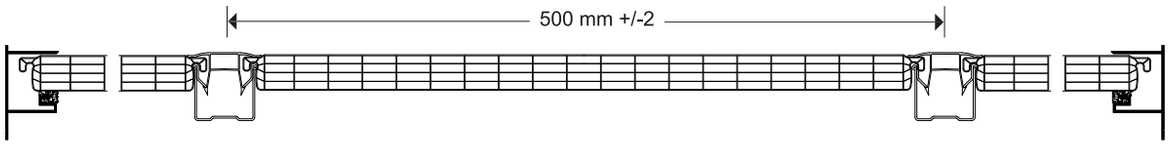
Modularité	500 mm
Structure	5 parois
Poids	5,00 Kg/m2
Coeff U	1,61 W/m2K
Incolore	trans. 61 %
Opale	trans. 51 %